

PËRMBLEDHJE JOTEKNIKE E RAPORTIT TË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

**RIKONSTRUKSION ME NDRYSHIM FUNKSIONI TË OBJEKTIT EKZISTUES (DHOMË
NËNTOKËSORE, DEPO NR. 5) TË ISH REPARTIT USHTARAK NR.1217 NGA
MAGAZINË TË LËNDËS PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL NË LINJË PRODHIMI
ANFO.**

**Sipas Ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, i ndryshuar, Shtojca I,
Pika 6.dh) Për prodhimin e eksplozivëve.**

**Sipas Ligjit Nr. 52/2020 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për Lejet e Mjedisit”,
të ndryshuar, Shtojca I, Industria kimike, ID 4.6 Prodhim i eksplozivëve. Të gjitha instalimet Leje
Mjedisit Tipi A.**

**QARKU DIBËR, BASHKIA KLOS, NJËSIA ADMINISTRATIVE KLOS, ISH REPARTI
USHTARAK NR.1217 (ISH REZERVAT E DIVIZIONIT).**



**KERKUES:
SHOQERIA “EKSPLO-ALB” SHPK**

**Administratori:
Z. Hikmet Sinan Inal**

Mars, 2022

PERMBAJTJA:

HYRJE	3
A) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR TË MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI, TË SHOQËRUAR DHE ME IMAZHE TË MARRA JO MË VONË SE 6 MUAJ NGA DATA E APLIKIMIT;	5
B) INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ;	7
C) NJË IDENTIFIKIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS TË PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË, AJËR;	8
Ç) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS, TË TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURMË, SI DHE PRODHIMIN E MBETJEVE.	10
D) INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE TË IDENTIFIKUARA.	13
DH) TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT NEGATIV NË MJEDIS, QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA VENDNDODHJA E PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË PËRFSHIHEN NË TË.	13
E) MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSINË E KTHIMIT TË SIPËRFAQES SË MJEDISIT TË NDIKUAR NË GJENDJEN E MËPARSHME, PËRFSHIRË EDHE TOKËN BUJQËSORE, SI DHE KOSTOT FINANCIARE TË PËRAFËRTA PËR REHABILITIMIN;	13
Ë) MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE NË MJEDIS.	15
F) NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI KA NATYRË TË TILLË).	17

HYRJE

Shoqeria “EKSPLO-ALB” Shpk, me administrator Z. Hikmet Sinan Inal, i regjistruar ne QKB si me numer NIPT: **L51320024M**, me seli ne Tirane, Rruga Reshit Çollaku, Pallati Nr. 38, Shkalla Nr. 1, Apartamenti 7, Kati 4, me objekt aktiviteti ne fushen: Import, eksport, prodhimin dhe tregtimin e te gjitha llojeve te lendeve plasese, per perdorim civil, sistemeve te ndezjes, detonatoreve dhe dinamiteve dhe te gjitha llojet e mjeteve dhe makinerive te lidhura me prodhimin e tyre si dhe siguron kontraktim te plasjeve dhe sherbimeve konsulence. Import-eksport, tregtim, transshipin, ndermjetesim dhe ekspozimin e te gjitha materialeve ushtarake, armatimeve dhe municioneve te gjitha rorrkve dhe te gjitha llojeve te lejuara nga dispozitat e Legjislacionit aktual Shqiptar. Shoqeria mund te merret me import, eksport, tregtime me shumice dhe pakice brenda vendit materialeve dhe produkteve, ushqimore, industriale, kimikate si dhe produktet te tjera. Projektme, studime fizibiliteti dhe ndertime tunelesh, pusesh, minierash, objektesh industrial dhe jo-industriale. Kerkimi, zbulimi, shfrytezimi dhe perpunimi i mineraleve te dobishme dhe tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit. Import eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, materialet e ndertimit, produkteve bujqesore, blegtorale, ushqimore etj. Import dhe tregtim me shumice pakice te automjeteve dhe mjeteve minierash, ndertimore te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to, etj.

Qellimi i zhvillimit te ketij aktivitetit nga shoqeria eshte **“Rikonstrukcion me ndryshim funksioni te objektit ekzistues (Dhome nentokesore, Depo nr. 5) te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 nga magazine te lendes plasese per perdorim civil ne Linje prodhimi ANFO”**.

Ky aktivitet do te zhvillohet ne Objekt ekzistues te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 (Ish Rezervat e Divizionit), Njësia Administrative Klos, Bashkia Klos, Qarku Dibër.

Projekti i propozuar do te realizoje prodhimin e lendes plasese per perdorim civil, ANFO. Procesi teknologjik i prodhimit te ANFO-s eshte i thjeshte, ajo realizon perzierjen e Nitratit te Amonit me Naftë ne raporte te percaktuara (94.5% nitrat amoni dhe 5.5% naftë).

Projekti i propozuar eshte i nevojshem per vendin tone, pasi jemi nje vend me industri nxjerrese te zhvilluar ndjeshem sidomos vitet e fundit. Perdorimi i ANFO-s eshte e domosdoshme ne aktivitetin minerar i mineraleve me ngjyre si Kromi, Hekur-Nikeli dhe minierat nentokesore e karierrat siperfaqesore te shfrytezimit te gurit gelqeror dhe materialeve te tjera te perdorura ne fushen e ndertimit dhe ne prodhimin e materialeve te ndertimit, kane domosdoshmeri perdorimin e lendes plasese. Gjithashtu ne vendin tone jane ne procese ndertimi edhe nje sere HEC-esh te vegjel dhe te mesem ku nje pjese e mire kane projekte me hapje tuneli dhe kanale e trase derivacioni. Nje sektor tjeter i perdorimit te lendeve plasese eshte ai i ndertimit te rrugeve te reja pjeserisht me tunel por edhe pa tunel, hapja e trasese ne nje material shkembor, ka nevoje per keto materiale.

Kapaciteti i prodhimit te ANFO-s eshte 3 Ton/ore.

Sipas Ligjit Nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, aktiviteti i prodhimit te eksploziveve perfshihet ne listen e aktiviteteve qe duhet ti nenshtrohen procedures se Thelluar te VNM-se, sipas Shtojces I, pika 6.dh) Për prodhimin e eksplozivëve. Pas pajisjes me Deklarate Mjedisore, subjekti do te aplikojë per pajisje me Leje Mjedis Tipi A, sipas shtojces 1, te Ligjit Nr. 52/2020 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për Lejet e Mjedisit”, të ndryshuar, Industria kimike, ID 4.6 Prodhim i eksplozivëve. Të gjitha instalimet Leje Mjedis Tipi A.

Pershkrimi i procesit teknologjik te prodhimit te ANFO-s

Prodhimi i ANFO-s kalon nepermjet ketyre fazave:


-Thasët e nitratit të amonit, me vinç pirun transportohen nga ambienti i magazinimit te lendes se pare në linjen e prodhimit, ku nitrati i amonit hidhet në bunkerin ushqyes.

-Nga bunkerin ushqyes, nitrati i amonit me anë të shnekut dërgohet në bunkerin e përzierjes.

-Prej bunkerit të përzierjes, nitrati i amonit shkon në shnekun e përzierjes, në të cilin futet edhe nafta diesel më anë të pompës që thith naftën diesel nga rezervuarët.

Në shnekun e përzierjes ndodh formimi i ANFO-s.

Ortofoto e aktivitetit ne vleresim

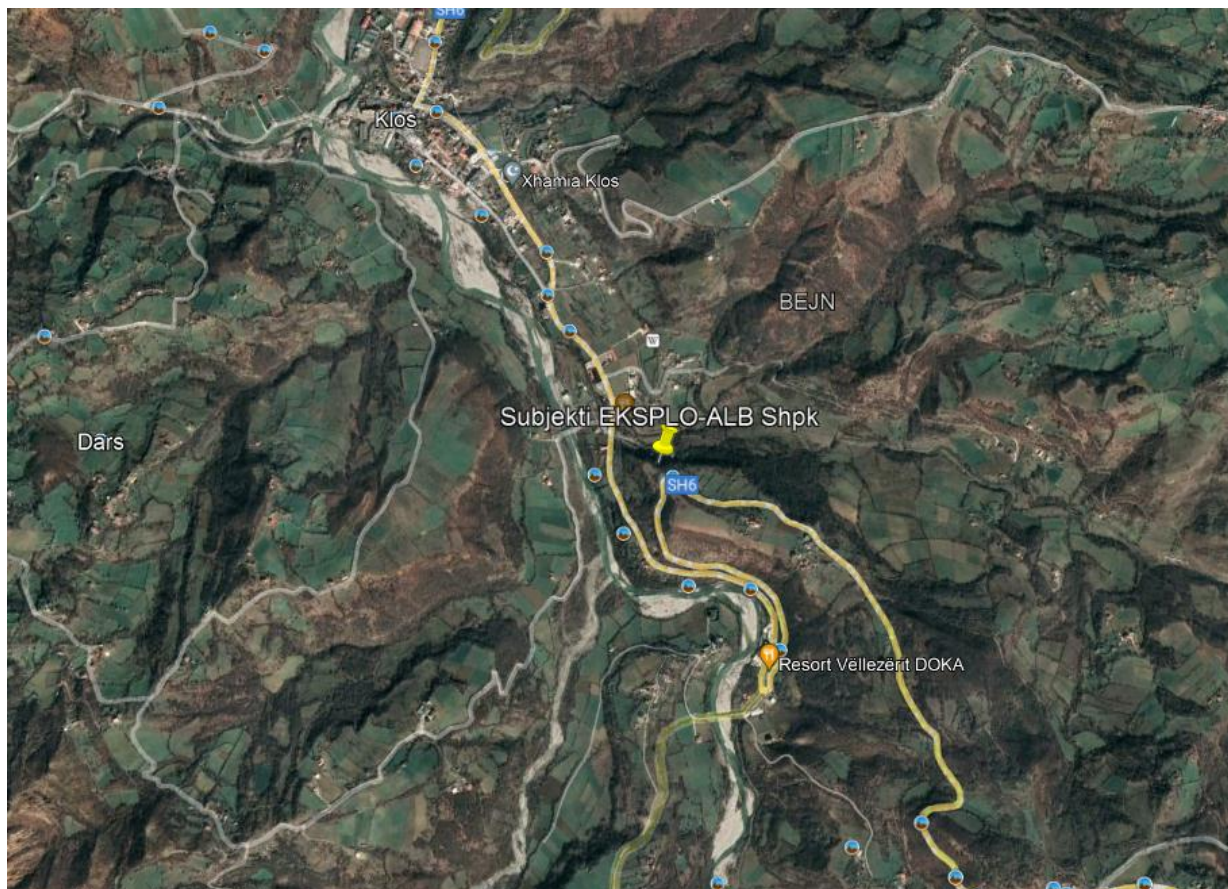

A) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR TË MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI, TË SHOQËRUAR DHE ME IMAZHE TË MARRA JO MË VONË SE 6 MUAJ NGA DATA E APLIKIMIT;

Projekti ne zhvillim eshte “Rikonstrukcion me ndryshim funksioni te objektit ekzistues (Dhome nentokesore, Depo nr. 5) te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 nga magazine te lendes plasese per perdorim civil ne Linje prodhimi ANFO”. Ky aktivitet do te zhvillohet ne Objekt ekzistues te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 (Ish Rezervat e Divizionit), Njësia Administrative Klos, Bashkia Klos, Qarku Dibër. Persa i perkete siperfaqes bimore, zhvillimi i ketij projekti nuk do te preke bimesine e zones, siperfaqe pyjore apo kullota, pasi do te zhvillohet ne nje nga dhomat nentokesore ekzistuese te Ish Repartit Ushtarak nr. 1217. Nuk do te kete ndertim objektesh te reja. Terreni ne kete zone eshte i pjerret. Bimesia qe verehet perreth zones ne vleresim eshte disa lloje dushqesh, bliri, frasheri, melleza, panja, geshtenja, etj. Ne pjesen lindore dhe veri-lindje terreni perfaqesohet nga nje shpat malor pjeserisht i pyllezuar. Mbulesa bimore kushtezohet nga zonaliteti vertikal dhe lloji i mbuleses vegjetative qe zhvillohet mbi shkembinjte rrenjesore. Deri ne lartesine +1000 m bimesia zhvillohet ne forme kacubesh te llojit dellenje, bush, dushk, lajthi dhe pisha te vogla. Mbi kuoten 1000 m zhvillohen pyjet e dendur te perziere me dushk, ah, meshtekna, pisha e zeze, bredhi etj. Ne lartesine mbi 1700 m shpatet shkembore jane te mbuluar me nje mbulesa te varfer barerash qe shfrytezohen per kullote.

Foto te bimesise





B) INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ;

Persa i perkete burimeve ujore, ne sipërfaqen ku do te zhvillohet aktiviteti nuk ka burime ujore dhe per kete arsye nuk kemi ndikim ne mjedisin ujor te zones. Ne nje distance te konsiderueshme nga objekti ne vleresim gjenden disa burime ujore te cilat jane:

Lumi Mat i cili eshte edhe burimi ujor me i rendesishem ne kete zone, ai ndodhet ne nje distance rreth 250m ne vije ajrore ne perendim te objektit ne vleresim, Perroi i Bejnit rreth 100m ne vije ajrore ne veri te objektit ne vleresim. Keto burime ujore nuk do te preken nga zhvillimi i ketij aktiviteti.

Ortofoto te burimeve ujore



C) NJË IDENTIFIKIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS TË PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË, AJËR;

Vleresimi i ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te projektit kryhet ne baze te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” dhe kerkesave te VKM Nr. 686, date 29.07.2015 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, i cili ka si synim identifikimin, vleresimin dhe parandalimin e ndotjes se mjedisit, me qellim mbrojtjen e mjedisit.

Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo përbën përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sa me siper, per kete projekt kemi kryer vleresimet e ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te cilat krijohen gjate punimeve per rikonstruksionin e objektit ekzistues dhe ndikimet e mundshme negative ne mjedis gjate funksionimit te aktivitetit.

Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e rikonstruksionit te objektit ekzistues:

a) Ndikimet ne ujera

Gjate punimeve te rikonstruksionit te objektit ekzistues nuk do te kemi ndotje te ujerave nentokesore. Ujerat qe do te dalin gjate punimeve te rikonstruksionit do te jene ujerat te cilat do te krijohen gjate lagies se kantierit dhe ujerat e reshjeve. Nuk do te shkarkohen lende te demshme ne mjedisin perreth. Ne kantier nuk do te magazinohen materiale te rrezikshme. Mundesite e ndotjes mund te vijne vetem nga derdhja e hidrokarbureve ose e lubrifikanteve gjate furnizimit te mjeteve te transportit.

Si rrjedhoje, punimet e rikonstruksionit te objektit ekzistues nuk do te tejzgjaten dhe nuk do te kalojne afatet e percaktuara ne lejen e ndertimit.

b) Ndikimet ne ajer

Ndikimet ne ajer do te vijne nga perhapja e pluhurave te materialeve te ndertimit, nga prishja e nje pjese te mureve ekzistuese, etj. Gjithashtu djegia e lendes djegese, qe do te vije vetem nga automjetet qe do te frekuentojne kete ambient, si dhe ne raste te rralla kur ka mungese te energjise elektrike dhe do te linde nevoja per ndezjen e gjeneratorit. Pra mund te themi se niveli i shkarkimeve do te jete i ulet, kjo vjen si rezultat se mjetet rrugore qe qarkullojne do te jene konform normave te percaktuar dhe te testuara nga Qendra e Kontrollit Teknik te automjeteve. Nga punimet ndertuese do te kete perhapje te pluhurave nga qarkullimi i mjeteve, nga perdorimi i reres, zhavorit, proceset e betonimit dhe shtrimit te siperfaqeve perreth, etj. Mjetet e transportit te cilat do te transportojne materiale do te plotesojne kushtet teknike te qarkullimit rrugor, nuk do te ngarkohen me shume se kapaciteti i lejuar, si dhe do te lahen rregullisht kur te dalin nga kantieri i ndertimit.

c) Zhurmat

Zhurmat qe do te prodhohen do te vijne nga proceset e hedhjes se betonit si dhe nga vete personat qe do te punojne ne kantier.

Zhurmat qe do te prodhohen nga punonjesit nuk do te jene shqetesuese, ato do te jene ne nivele shume te ulta. Gjate proceseve te punes punonjesit duhet te perdorin masa mbrojtese ne rast se niveli i zhurmave do te jete mbi normen e lejuar.

d) Ndikimet ne toke

Proceset e punes per rikonstruksionin e objektit ekzistues nuk do te ndikojne ne toke, kjo sepse nuk do te zihet siperfaqe toke e re dhe nuk do te ndikojne ne heqjen e siperfaqeve te gjelberta te zones. Rikonstruksioni do te jete mbi objektin ekzistues. Aktiviteti do te zhvillohet ne Objekt ekzistues te

Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 (Ish Rezervat e Divizionit). Menjehere pas perfundimit te rikonstruksionit te objektit, do te kryhen sistemimet dhe mbjelljet e bimesise perreth hapësirave te objektit, te cilat do te ndihmojne ne reduktimin e pluhurave, te erozionit dhe impaktin vizual.

e) Ndikimet ne biodiversitet

Siperfaqja e prone ne te cilen do te zhvillohet ky aktivitet nuk ben pjesë në zonat e mbrojtura me ligj. Ne gjendjen qe eshte sot zona, ky projekt nuk do te ndikojë aspak ne bimesine e zones. Aktiviteti do te zhvillohet ne Objekt ekzistues te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 (Ish Rezervat e Divizionit).

f) Mbetjet

Gjate punimeve te rikonstruksionit te objektit ekzistues do te prodhohen materiale inerte te cilat do te largohen nga sheshi, mbetje te ngurta te tilla si plastika, qelqi, materiale letre, mbetje organike, etj. Materialet te cilat jane te riperdorshme, do tu jepen personave te interesuar per punime ndertimi ne zonat periferike, ndersa pjesa e mbetjeve te pa perdorshme do te grumbullohen ne vendin e caktuar nga Njesia e Qeverisjes Vendore (NJ.Q.V) pas zbardhjes se Lejes se Zhvillimit nga autoritetet pergjegjese. Keto mbetje do te menaxhohen ne bashkepunim me Njesine e Qeverisjes Vendore dhe firmen pastruese te territorit dhe ne perputhje me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”. Mbetjet inerte, apo materiale te ndertimit do te trajtohen ne menyre te veçante. Grumbullimi i tyre do te jete i diferencuar qe ne vendburim. Sasia e mbetjeve inerte qe do te prodhohet gjate punimeve te rikonstruksionit te objektit ekzistues do te jete rreth 200m³.

Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e funksionimit te aktivitetit jane:

a) Ndikimet ne ajer

Ndikimi i ketij aktiviteti ne ajer do te jete ne sistemin e aspirimit te ambientit te punes. Ajri i nxjerre ne atmosfere nga aspiratori, nuk do te kete perberje te demshme. Ne objekt mund te kete zhurma gjate proceseve te punes. Ndikimi ne peizazh, nuk eshte i ndjeshem pasi ne kete faze objekti ku do te zhvillohet aktiviteti eshte dhome nentokesore ekzistuese Ish-Rezervat e Divizionit ne administrimin e Komandes Mbeshtetese, Tirane. Eshte depo nentokesore per te krijuar kushte te larta sigurie. Ndotje e ajrit nga gazet e demshme ne rastet e renies se zjarrit dhe djegies se lendeve djegese. Rekomandojme instalimin e nje filtri per parandalimin e emetimit te gazeve te demshme, si dhe te mirembahet sistemi i filtrimit.

b) Ndikimet ne ujera

Aktiviteti ne vleresim nuk perfshin procese me pranine e ujit. Ujerat e perdorura do te jene vetem ato te larjes dhe pastrimit te ambientit dhe ujerat kulluese te ujerave te shiut. Nuk do te kete ndikim ne ujerat nentokesore. Gjithashtu shkarkimi i mundshem i lendeve te lengshme ne mjedisin ujqor te zones, si nafta, etj. Subjekti duhet te marre masa per trajtimin e ujerave te perdorura, si dhe kushte te larta sigurie te ruajtjes dhe perpunimit te lendeve djegese.

c) Zhurmat

Zhurmat qe do te prodhohen gjate funksionimit te aktivitetit do te jene zhurmat qe do te vijne nga proceset e punes, nga mjetet e transportit, etj. Persa i perkete zhurmave qe do te prodhohen nga punonjesit ne kete objekt nuk do te jene shqetesuese, ato do te jene ne nivele shume te ulta. Gjate proceseve te punes punonjesit duhet te perdorin masa mbrojtese ne rast se niveli i zhurmave do te jete mbi normen e lejuar.

d) Ndikimet ne toke

Ndikimi ne toke nga ky aktivitet nuk do te jete prezent per kete aktivitet. Mbetjet e ngurta te prodhuara duhet te menaxhohen nga subjekti nenkontraktor i Njesise se Qeverisjes Vendore ose te kontraktuar nga vete subjekti per menaxhimin e mbetjeve te ngurta urbane. Nuk do te kete mbetje te rrezikshme. Potenciali i ndotjes nga lenda e pare e demshme per mjedisin, si Anfo ose Nafta.

Masat parandaluese do te ishin per rehabilitimin e ambjenteve perreth objektit, mbjellja me bimesi. Mbetjet te menaxhohen nga subjekte te licensuara, ndersa siperfaqja e objektit dhe e sheshit te jete e shtruar me beton dhe e pajisur me sistem kanalizimesh. Rekomandojme ruajtjen e lendes pare dhe produktit ne mjedise te sigurta.

e) Ndikimet ne biodiversitet

Nuk do te kete ndikime ne biodiversitet nga funksionimi i ketij aktiviteti. Nuk do te kete shkarkime ne mjedisin e zones, si rrjedhoje nuk do te kete as ndikime ne biodiversitet.

Subjekti duhet te marre masa per krijimin e kushteve te larta sigurie dhe te parandalimit te derdhjes se lendes djegese ne mjedisin e zones. Rekomandojme qe subjekti te ndertoje nje vaske per rastet e perballimit te emergjencave.

f) Ndikimet ne mjedisin social-ekonomik

Ndikimi ne mjedisin social-ekonomik eshte pozitiv, pasi rrit numrin e te punesuarve dhe cilesine e jeteses se tyre. Rrit te ardhurat e buxhetit te shtetit e si rrjedhoje kontributin ne taksa, investime, etj. Rekomandohet kushte sigurie te larta ne vendin e punes, kjo per te garantuar jeten dhe shendetin e punonjesve dhe cilesine e mjedisit.

g) Ndikimet qe shkaktone ndryshimet klimatike

Nga funksionimi i ketij aktiviteti perdorim te substancave ozon-holluese do te jete vetem Nitrati Amonit, por ky preparat nuk do te perdoret ne sasi te medha, si rrjedhoje nuk do te jete me ndikim ne atmosfere.

h) Menaxhimi i mbetjeve te ngurta

Mbetjet e ngurta do te hidhen ne kontenierin e mbetjeve te ngurta te percaktuar nga Nj.Q.V dhe do te menaxhohen nga subjekti nenkontraktor duke i derguar ne pikat e riciklimit ose te vendgrumbullimit te mbetjeve urbane te zones.

Ç) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS, TË TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURMË, SI DHE PRODHIMIN E MBETJEVE;

Vleresimi i ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te projektit kryhet ne baze te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 "Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis" dhe kerkesave te VKM Nr. 686, date 29.07.2015 "Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis", i cili ka si synim identifikimin, vleresimin dhe parandalimin e ndotjes se mjedisit, me qellim mbrojtjen e mjedisit.

Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo përbën përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sa me siper, per kete projekt kemi kryer vleresimet e ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te cilat krijohen gjate punimeve per rikonstruksionin e objektit ekzistues dhe ndikimet e mundshme negative ne mjedis gjate funksionimit te aktivitetit.

Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e rikonstruksionit te objektit ekzistues:

Ndikimet ne ujera - Gjate punimeve te rikonstruksionit te objektit ekzistues nuk do te kemi ndotje te ujerave nentokesore. Ujerat qe do te dalin gjate punimeve te rikonstruksionit do te jene ujerat te cilat do te krijohen gjate lagies se kantierit dhe ujerat e reshjeve. Nuk do te shkarkohen lende te demshme ne mjedisin perreth. Ne kantier nuk do te magazinohen materiale te rrezikshme. Mundesite e ndotjes mund te vijne vetem nga derdhja e hidrokarbureve ose e lubrifikanteve gjate furnizimit te mjeteve te transportit. Si rrjedhoje, punimet e rikonstruksionit te objektit ekzistues nuk do te tejzgjaten dhe nuk do te kalojne afatet e percaktuara ne lejen e ndertimit.

Ndikimet ne ajer - Ndikimet ne ajer do te vijne nga perhapja e pluhurave te materialeve te ndertimit, nga prishja e nje pjese te mureve ekzistuese, etj. Gjithashtu djegia e lendes djegese, qe do te vije vetem nga automjetet qe do te frekuentojne kete ambjent, si dhe ne raste te rralla kur ka mungese te energjise elektrike dhe do te linde nevoja per ndezjen e gjeneratorit. Pra mund te themi se niveli i shkarkimeve do te jete i ulet, kjo vjen si rezultat se mjetet rrugore qe qarkullojne do te jene konform normave te percaktuar dhe te testuara nga Qendra e Kontrollit Teknik te automjeteve. Nga punimet ndertuese do te kete perhapje te pluhurave nga qarkullimi i mjeteve, nga perdorimi i reres, zhavorit, proceset e betonimit dhe shtrimit te siperfaqeve perreth, etj. Mjetet e transportit te cilat do te transportojne materiale do te plotesojne kushtet teknike te qarkullimit rrugor, nuk do te ngarkohen me shume se kapaciteti i lejuar, si dhe do te lahen rregullisht kur te dalin nga kantieri i ndertimit.

Zhurmat - Zhurmat qe do te prodhohen do te vijne nga proceset e hedhjes se betonit si dhe nga vete personat qe do te punojne ne kantier.

Zhurmat qe do te prodhohen nga punonjesit nuk do te jene shqetesuese, ato do te jene ne nivele shume te ulta. Gjate proceseve te punes punonjesit duhet te perdorin masa mbrojtese ne rast se niveli i zhurmave do te jete mbi normen e lejuar.

Ndikimet ne toke - Proceset e punes per rikonstruksionin e objektit ekzistues nuk do te ndikojne ne toke, kjo sepse nuk do te zihet siperfaqe toke e re dhe nuk do te ndikojne ne heqjen e siperfaqeve te gjelberta te zones. Rikonstruksioni do te jete mbi objektin ekzistues. Aktiviteti do te zhvillohet ne Objekt ekzistues te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 (Ish Rezervat e Divizionit). Menjehere pas perfundimit te rikonstruksionit te objektit, do te kryhen sistemimet dhe mbjelljet e bimesise perreth hapesirave te objektit, te cilat do te ndihmojne ne reduktimin e pluhurave, te erozionit dhe impaktin vizual.

Ndikimet ne biodiversitet - Siperfaqja e prones ne te cilen do te zhvillohet ky aktivitet nuk ben pjesë ne zonat e mbrojtura me ligj. Ne gjendjen qe eshte sot zona, ky projekt nuk do te ndikojne aspak ne bimesine e zones. Aktiviteti do te zhvillohet ne Objekt ekzistues te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 (Ish Rezervat e Divizionit).

Mbetjet - Gjate punimeve te rikonstruksionit te objektit ekzistues do te prodhohen materiale inerte te cilat do te largohen nga sheshi, mbetje te ngurta te tilla si plastika, qelqi, materiale letre, mbetje organike, etj. Materialet te cilat jane te riperdorshme, do tu jepen personave te interesuar per punime ndertimi ne zonat periferike, ndersa pjesa e mbetjeve te pa perdorshme do te grumbullohen ne vendin e caktuar nga Njesia e Qeverisjes Vendore (NJ.Q.V) pas zbardhjes se Lejes se Zhvillimit nga autoritetet pergjegjese. Keto mbetje do te menaxhohen ne bashkepunim me Njesine e Qeverisjes Vendore dhe firmen pastruese te territorit dhe ne perputhje me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”. Mbetjet inerte, apo materiale te ndertimit do te trajtohen ne menyre te veçante. Grumbullimi i tyre do te jete i

diferencuar qe ne vendburim. Sasia e mbetjeve inerte qe do te prodhohet gjate punimeve te rikonstruksionit te objektit ekzistues do te jete rreth 200m³.

Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e funksionimit te aktivitetit jane:

Ndikimet ne ajer - Ndikimi i ketij aktiviteti ne ajer do te jete ne sistemin e aspirimit te ambjentit te punes. Ajri i nxjerre ne atmosfere nga aspiratori, nuk do te kete perberje te demshme. Ne objekt mund te kete zhurma gjate proceseve te punes. Ndikimi ne peizazh, nuk eshte i ndjeshem pasi ne kete faze objekti ku do te zhvillohet aktiviteti eshte dhome nentokesore ekzistuese Ish-Rezervat e Divizionit ne administrimin e Komandes Mbeshtetese, Tirane. Eshte depo nentokesore per te krijuar kushte te larta sigurie. Ndotje e ajrit nga gazet e demshme ne rastet e renies se zjarrit dhe djegies se lendeve djegese.

Rekomandojme instalimin e nje filtri per parandalimin e emetimit te gazeve te demshme, si dhe te mirembahet sistemi i filtrimit.

Ndikimet ne ujera - Aktiviteti ne vleresim nuk perfshin procese me pranine e ujit. Ujerat e perdorura do te jene vetem ato te larjes dhe pastrimit te ambientit dhe ujerat kulluese te ujerave te shiut. Nuk do te kete ndikim ne ujerat nentokesore. Gjithashtu shkarkimi i mundshem i lendeve te lengshme ne mjedisin ujqor te zones, si nafta, etj. Subjekti duhet te marre masa per trajtimin e ujerave te perdorura, si dhe kushte te larta sigurie te ruajtjes dhe perpunimit te lendeve djegese.

Zhurmat - Zhurmat qe do te prodhohen gjate funksionimit te aktivitetit do te jene zhurmat qe do te vijne nga proceset e punes, nga mjetet e transportit, etj. Persa i perkete zhurmave qe do te prodhohen nga punonjesit ne kete objekt nuk do te jene shqetesuese, ato do te jene ne nivele shume te ulta. Gjate proceseve te punes punonjesit duhet te perdorin masa mbrojtese ne rast se niveli i zhurmave do te jete mbi normen e lejuar.

Ndikimet ne toke - Ndikimi ne toke nga ky aktivitet nuk do te jete prezent per kete aktivitet. Mbetjet e ngurta te prodhuara duhet te menaxhohen nga subjekti nenkontraktor i Njesise se Qeverisjes Vendore ose te kontraktuar nga vete subjekti per menaxhimin e mbetjeve te ngurta urbane. Nuk do te kete mbetje te rrezikshme. Potenciali i ndotjes nga lenda e pare e demshme per mjedisin, si Anfo ose Nafta.

Masat parandaluese do te ishin per rehabilitimin e ambjenteve perreth objektit, mbjellja me bimesi. Mbetjet te menaxhohen nga subjekte te licensuara, ndersa siperfaqja e objektit dhe e sheshit te jete e shtruar me beton dhe e pajisur me sistem kanalizimesh. Rekomandojme ruajtjen e lendes pare dhe produktit ne mjedise te sigurta.

Ndikimet ne biodiversitet - Nuk do te kete ndikime ne biodiversitet nga funksionimi i ketij aktiviteti. Nuk do te kete shkarkime ne mjedisin e zones, si rrjedhoje nuk do te kete as ndikime ne biodiversitet. Subjekti duhet te marre masa per krijimin e kushteve te larta sigurie dhe te parandalimit te derdhjes se lendes djegese ne mjedisin e zones. Rekomandojme qe subjekti te ndertoje nje vaske per rastet e perballimit te emergjencave.

Ndikimet qe shkaktone ndryshimet klimatike - Nga funksionimi i ketij aktiviteti perdorim te substancave ozon-holluese do te jete vetem Nitrati Amonit, por ky preparat nuk do te perdoret ne sasi te medha, si rrjedhoje nuk do te jete me ndikim ne atmosfere.

Menaxhimi i mbetjeve te ngurta - Mbetjet e ngurta do te hidhen ne kontenierin e mbetjeve te ngurta te percaktuar nga Nj.Q.V dhe do te menaxhohen nga subjekti nenkontraktor duke i derguar ne pikat e riciklimit ose te vendgrumbullimit te mbetjeve urbane te zones.

D) INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE TË IDENTIFIKUARA;

Punimet e rikonstruksionit të objektit ekzistues do të zgjasin për një periudhë prej 3-4 muaj. Në rast se gjatë punimeve do të hasen veshitësi do të ketë shtyrje të afatit.

Përsa i përket ndikimeve negative gjatë fazës së funksionimit të objektit do të jenë gjatë gjithë kohës së zhvillimit të këtij aktiviteti, për atë kohë sa do të zgjasë aktiviteti i prodhimit. Zhvillimi i këtij aktiviteti nuk do të ketë shkakime në mjedisin pas Linjës së prodhimit të eksploziveve ANFO është një proces perzjerësh të lendeve të para (Nitrat Amoni me Naftë) duke i kthyer ato në produkte të rëndësishme. Produkti i rëndësishëm ANFO largohet nga linja e prodhimit dhe magazinohet sipas legjislativës në fuqi në depot pranë qendrës së Shoqërisë "EKSPLO-ALB" Shpk. Përsa i përket depozitës së naftës ajo do të ruhet në kushte të larta sigurie. Për rastet e perballimit të emergjencave do të ndërtohet një vaske për parandalimin e derdhjes së lëndës djegëse në mjedisin e zonës.

Të gjitha ndikimet e mesipërme janë të perkohshme dhe afatshkurter, si rrjedhojë nuk do të jenë një problem për mjedisin e zonës.

DH) TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT NEGATIV NË MJEDIS, QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA VENDNDODHJA E PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË PËRFSHIHEN NË TË;

Linja e prodhimit të ANFO-së do të zhvillohet në dhomë nëntokesore (depo nr. 5) të Ish-Rezervatit të Divizionit të Administrimit të Komandës Mbeshtetëse, Tiranë. Shoqëria "EKSPLO-ALB" Shpk, ka marrë me qera katër tunele të cilat janë në ponesi shtetërore, me sipërfaqe ndërtimi totale 446.7m² dhe sipërfaqe funksionale 147m². Duke qenë se ky aktivitet do të zhvillohet në dhomë nëntokesore atëherë edhe shtrirja e ndikimeve negative në mjedis do të jetë e ulët. Në tunelin nr. 5 do të vendoset linja e prodhimit të ANFO-së, ndërsa tunelet e tjera janë në funksion të shoqërisë si depo të lendeve plasese. Ndikimet e parashikuara në mjedis do të jenë vetëm për zonën përreth objektit dhe në mjediset e punës, nuk kanë shtrirje të mëdha fizike. Në rastet e avarish, mund të arrihet edhe në disa dhjetra kilometra. Linja e prodhimit të ANFO-së ndodhet në distancë të konsiderueshme nga zona me e afert e banuar dhe nuk preket nga zhvillimi i këtij aktiviteti.

E) MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSINË E KTHIMIT TË SIPËRFAQES SË MJEDISIT TË NDIKUAR NË GJENDJEN E MËPARSHME, PËRFSHIRË EDHE TOKËN BUJQËSORE, SI DHE KOSTOT FINANCIARE TË PËRAFËRTA PËR REHABILITIMIN;

Monitorimi i mjedisit gjatë funksionimit të aktivitetit

Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokës dhe mjedisit biologjik, kryhet sipas disa kritereve shkencore përsa i përket vrojtimit, mbledhjes dhe analizave të mostrave. Ai synon në mbledhjen e të dhënave për të vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri dhe natyror në ndryshimet e mjedisit, ku ai është aktiv.

Objektivat kryesorë të monitorimit janë:

1. Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasore tendencat (prirjet) e zhvillimit të burimeve.
2. Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të burimeve dhe shkaqeve të tyre.
3. Për të evidentuar cilësinë e mjedisit ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim për të marrë masat e nevojshme për përmirësimin e tyre.
4. Për të vlerësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve për menaxhimin e burimeve natyrore.

Monitorimi është detyrë e shoqërisë investitore në nivel individual për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 të Vendimit Nr.1189, datë 18.11.2009 "Për monitorimet në Republikën e Shqipërisë".

Investitori do të monitorojë këto treguesë të trysnise në mjedis vetëm për pikat ku ai ndikon dhe konkretisht elementet e mëposhtme:

- Për ajrin duhet të monitorojë Lenden e Ngurte Pezull (LNP) avujt e hidrokarbureve dhe zhurmat në ambientin e punës (dB).
- Për ujin, duhet të monitorojë NKO, Temperatura, pH, LNP.
- Për token, nuk aplikohen detyrime.

Programi i monitorimit konsiston në:

- a. Rrethimi i objektit nga të gjitha anët me rrjet.
- b. Monitorimi i vazhdueshëm/kontrolleve teknike të pajisjeve dhe depozitës së naftës.
- c. Monitorimin e procesit teknologjik, parandalimin e derdhjeve në dyshemene e repartit, të naftës, nitrati amonit, etj. Në çdo rast të shkarkimeve të tyre në toke, ndalohet puna eliminohet defekti dhe rifillohet nga puna.
- d. Monitorimin e masave për mbrojtjen nga aksidentet. Për mbrojtjen nga aksidentet punonjësit instruktohen sistematikisht nga drejtuesi teknik dhe gjatë kohës së punës janë të detyruar të përdorin mjetet e mbrojtjes në punë si rripat e sigurimit, syze, kapele minatori, veshje pune, etj.
- e. Monitorimin e mbrojtjes nga zjarri. Për këtë qëllim në bashkëpunim me organet e MKZ, behen mësim treguesë për specializimin e punonjësve. Kontrollin e sistemit të pompave, tubacioneve, hidranteve dhe fikseve.
- f. Monitorimin e mbrojtjes nga shkarkesat atmosferike, kontrollin e rrjetit të tokezimit, antenave xingato, matjes së tokezimit çdo tre muaj.
- g. Monitorimi i ndikimit të përmytjeve të territorit nga reshjet. Për të menjauar grumbullimin e ujërave në pellgje, sistematikisht kontrollohen bllokimet e sistemit të drenazhimit të ujërave, kur konstatohen demtime merren masa për eliminimin e tyre.
- h. Monitorimi i parametrave hidrodinamik të rrjedhës së ujrave të reshjeve në sheshin e prodhimit.
- i. Monitorimi i sipërfaqeve të mbjella me pemë, ecuria normale e mbjelljes dhe zhvillimit të tyre. Në rastë kur verëhen se ka demtime merren masa zvendësime me fidane të rinj. Monitorimi i çdo sipërfaqe të mbjelle do të vazhdojë për një periudhë 4 vjetë, kohë gjatë së cilës bimët kanë marrë një zhvillim të konsiderueshëm dhe nuk kanë nevojë për shërbim. Shmangien e demtimit të bimesës natyrore të shumimit dhe të gjallesave të tjera.
- j. Monitorimin e prodhimit të ANFO-s. Për të rritur shkallën e sigurisë në punë, sasia e prodhuar e ANFO-s në mënyrë sistematike largohet nga reparti i prodhimit dhe sistemohet në depot pranë qe zoteron Shoqëria "EKSPLO-ALB" Shpk.
- k. Monitorimin e masave për mbrojtjen e bimesës natyrore të shumimit të saj dhe të gjallesave.

Subjekti merr përsipër sigurimin e ecurisë normale të punës dhe ruajtjen e vazhdueshme të mjedisit deri në mbylljen e aktivitetit. Subjekti gjithashtu do të ketë lidhje të vazhdueshme me Agjencinë Rajonale të Mjedisit pranë të cilëve do të informojë periodikisht për mbarevajtjen e punës dhe për monitorimin e parametrave të mesipër.

Masat rehabilituese ne raste ndotje dhe demtimi te mjedisit.

Masat per rigjenerimin hap pas hapi krahas shfrytezimit te objektit konsistojne ne:

- C'montimin e makinerive dhe pajisjeve teknologjike dhe transportin e tyre ne nje destinacion tjeter.
- C'instalimi i depozites se naftes.
- Pastrimi dhe larja e objektit ne te cilin eshte zhvilluar aktiviteti.
- Ngarkimin, transportin dhe depozitimimin e mbetjeve deri ne sheshin e caktuar nga njesia administrative Klos.
- Krijimin e siperfaqeve te lira per mbjellje.
- Sistemimin e materialit te mbuleses.
- Mbjelljen e siperfaqeve te shfrytezuara me bime te zones.
- Mirembajtjen e siperfaqeve te mbjella.

Masa te tjera rehabilituese ne projekt nuk parashikohen sepse nuk shkaktohen ndotje te tokes, ajrit dhe ujit.

Ë) MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE NË MJEDIS;

DISA NGA MASAT E PERGJITHSHME PER SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE NE MJEDIS:

- 1) Per nivelin e zhurmave, subjekti duhet te pajise punonjesit me kufje per mbrojtjen e shqisave te degjimit nga proceset e punes.
- 2) Te zbatohen kushte te larta sigurie dhe kushte teknike korrekte gjate punes.
- 3) Te ndertohet dhe mirembahet sistemi i mbrojtjes nga zjarri per kapacitetin e projektuar, si dhe te punohet vetem nen mbikqyrjen e drejtuesit teknik.
- 4) Rekomandojme masa per trajtimin e ujerave te perdorura ne rast te shkarkimit te lendeve kimike ne ujera, si dhe kushte te larta sigurie te ruajtjes dhe perpunimit te lendeve djegese. monitorimi dhe raportimi rregullisht i cilesise se tyre. Ky trajtim te kryhet nepermjet impianteve bashkekohore dhe te mirembahet vazhdimisht nga projektuesit dhe specialistet.
- 5) Rekomandojme mbjelljen e pemeve te larta perreth objekteve ne menyre qe reduktoje pamjen e instalimeve dhe ndertesave.
- 6) Rekomandojme kushte te larta sigurie dhe te parandalimit te derdhjes se lendes djegese ne mjedisin e zones. Ndertimi i nje vaske per rastet e perballimit te emergjencave.
- 7) Magazinimi dhe ruajtja e lendeve djegese, shperthyese dhe kimikateve te realizohet ne kushte te larta higjenike dhe sigurie.
- 8) Te mos hidhet asnje mbetje e ngurte ose e lenget ne mjedisin ujqor dhe ate tokesor te zones.
- 9) Te kryhet monitorimi i treguesve mjedisor per te shmatur tejkallim te normave te shkarkimit per kete veprimtari. Te kryhet raporti periodik i vetemonitorimit dhe analizat e elementeve te mjedisit dhe te dorezohen te dhenat ne AKM sipas kerkesave te kuadrit ligjor dhe kushteve te lejes mjedisore.

RREGULLA TE PERGJITHSHME LEHTESUSESE

ANFO eshte lende plasese per perdorim civil, e pandjeshme ndaj ferkimit, zjarrit ose ndikimeve te tjera mekanike, te gjitha duhet te kujtojne se ato jane materiale eksplozivi me karakteristika eksplozivi te vlerave te larta.

Per kete arsye i gjitha personeli qe prodhon, transporton, dorezon dhe qe perdore produkte Anfonit (ANFO) duhet te zbatoje rigorozisht rregullat e dhena me poshte:

- 1) Hapesira, hyrja, zjarrfikesja, mjete kontrolli duhen te mbahen te pastra nga bllokimi gjate gjithë kohes.
- 2) Derdhjet e Naftes dhe vajit duhet te pastrohen nga dukurite per te eliminuar rrezikun e rreshqitesve.
- 3) Derdhjet e AN-se dhe oksiduesit duhet te pastrohen per te eliminuar dukurite. Keto solucione krijojne rrezikshmeri zjarri.
- 4) Punetoret duhet ti raportojne supervizorit te tyre ndonje kondite te pasigurte te cilin ata ndeshin.
- 5) Kujdes duhet te tregohet nga mjetet e huaja si lapsa, stilolapsa, kopsa, unaza, syze, krehera dhe te tjera si keto te mos bien ne mjetin qe kryen procesin ose ne nje nga perberesit e tij.
- 6) Leckat te cilat do te perdoren per pastrimin e mjetit duhet te vendosen ne nje kontenier qe perdoret vetem per kete qellim.

URDHERA PER PERSONELIN NE INDUSTRIE E EKSPLOZIVEVE

- 1) Rregullat sunduese persa i perkete prodhimit te eksploziveve duhet te jene te kujdesshme.
- 2) Shiko nese rregullat e sigurimit teknik dhe pastrimi i ambientit zbatohen.
- 3) Shiko nese sasia me e vogel e eksplozivit eshte prezent ne vendin tend te punes.
- 4) Nuk lejohen objekte te huaja ne ambientin e punes. Mjetet e nevojshme, zbatimi dhe instrumentet duhet te mbahen ne vendet e caktuara.
- 5) Raporto menjehere dhe shmangu nga rrjedha e prodhimit.
- 6) Raporto pa vonese te menaxheret e punes ndonje aksident te afert qe pritet te ndodhe.
- 7) Mos sillni shkrepe, ndezes ose duhan ne vendin e punes.
- 8) Punoni qete dhe me metodike.
- 9) Mos ndryshoni pozicionin e punes dhe rutinen, me te cilen ju jeni udhezuar.
- 10) Shikoni nese rrobat tuaja jane te pershtatshme per pune dhe vereni higjenen personale.
- 11) Mos vizitoni vendin e punes se personave te tjere, nese drejtuesit e punes nuk ju kane urdheruar te veproni keshtu.
- 12) Personat me eksperience ne kete fushe duhet te ndihmojne koleget me te rinj ne cdo gje, e cila lidhet me sigurine dhe kujdesin ne pune.

VESSHJET MBROJTSE

- 1) Syze mbrojtese
Syzet mbrojtese duhet te vendosen gjate gjithë kohes.
- 2) Kepucet mbrojtese
Kepucet mbrojtese duhet te vishen gjate gjithë kohes. Kompania vendos rreth tipit dhe stilit.
- 3) Rroba/veshje mbrojtese
Rrobat qe mbulojne krahet dhe kembet duhet te vishen gjate gjithë kohes, vecanerisht gjate proceseve teknologjike. Kapelet duhet te vendosen ne ato zona te caktuara nga kompania.

NDIHMA E PARE-MASAT E REKOMANDUARA

- 1) Kutite e Ndhimes se shpejte duhet te jene te gatshme.
- 2) Dushe te sigurta dhe vend per larjen e syve duhet te jene te gatshme.
- 3) Eshte detyra e pergjegjesit te jap sherbimin e ndihmes se pare.
- 4) Eshte pergjegjesia e supervizorit qe te mbaje mjetet e ndihmes se shpejte ne kushte te mira.
- 5) Supervizori duhet te jete i afte te zevendesoje pergjegjesin ne rastet e nevojshme te pergjegjesise se ndihmes se pare.

- 6) Përveç kësaj, supervizori duhet të përgatisë një raport personal për demet kur kjo është e nevojshme.

NE RAST ZJARRI

Ne këtë rast një zjarr i madh nuk do të luftohet. Përgjegjësi ose supervizori duhet të urdherojë një evakuim. Një zjarr i vogël mund të shtohet.

Zjarr i Vogël

- tym por jo flakë
- flakë në një nga segmentet e linjës së procesit ose në një pompë, valvulë, meter ose pjesë të tjerë të pajisjes; ose në dyshemë; ose kudo në pajisje ku shfaqet të jetë nën kontrollin e fiksimit me dorë.

Zjarr i Madh

- Pompa e naftës, rezervuari i djegësit të naftës ose vajit mineral të gllabëruar nga flakët.
- Zjarr në mikserin, ose në bunkerin mbajtës.
- Zjarr ku eksplozivi shfaqet që po merr flakë.

Në rast të një zjarri të madh të gjithë punonjësit duhet të evakujnë lehtësisht emulsivët dhe të kalojnë në një vend më të sigurtë. Përgjegjësi duhet të numërojë gjithë personelin. Përgjegjësi duhet të informojë mbikqyresin të Dera Kryesore, ku alarmi do të thërritet dhe emergjenca e kontrollit ndaj zjarrit vendoset nën efekt.

F) NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI KA NATYRË TË TILLË);

Zhvillimi i këtij aktiviteti nuk sjell ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar. Subjekti do të kujdeset për administrimin e çdo informacioni që lidhet me ushtrimin e veprimtarisë. Administrimi i të dhënave konsiderohet shumë i rëndësishëm për mënyrën e operimit të subjektit dhe do të përdoret për të përmirësuar efikasitetin e çdo mase të parashikuar për zbutjen e ndikimeve në mjedis dhe në teresi. Për mbajtjen e të dhënave do të përpilohet një regjistër i veçantë, fushat e të cilit të mbulojnë të gjithë llojin e informacionit të mbledhur që lidhet me aktivitetin e prodhimit të ANFO-s.